

## MODELO DO EQUIPAMENTO:

(MODELO DEL EQUIPO / EQUIPMENT MODEL)

# TKA66700 7H3M

## 01 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO / DATA SHEET)

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA (MAX. LIFTING MOMENT)	66t.m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (MAX. VERTICAL REACH)	29,2m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRAULICO (MAX. VERTICAL HYDRAULIC REACH)	22.2m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL (MAX. HYDRAULIC REACH)	25.6m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO (MAX. HORIZONTAL HYDRAULIC REACH)	18.5m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO (ÁNGULO MAX. DE INCLINACIÓN/ MAX. INCLINATION ANGLE)	80°
ÂNGULO DE GIRO (ÁNGULO DE GIRO/SLEWING ANGLE)	400°
TORQUE DE GIRO (TORQUE DE GIRO/SLEWING TORQUE)	66kNm
VOLUME DE OLEO DO TANQUE (VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE / TANK CAPACITY)	250l
PESO PADRÃO (PESO STANDARD / STANDARD WEIGHT)	6320kg
ESPAÇO OCUPADO PARA A MONTAGEM (ESPACIO DE MONTAJE / FITTING SPACE REQUIRED)	1,7m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ESTABILIZADOR DELANTERO ABIERTO / EXTENDED FRONT STABILIZER)	8401mm
ABERTURA DA EXTENSÃO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (APERTURA DE EXTENSIONES DE LOSESTABILIZADORES DELANTEROS / OPENING OF EXTENSIONS OF FRONT STABILIZERS)	HYDRAULIC
ESTABILIZADOR TRASERO (ESTABILIZADOR DELANTERO ABIERTO / EXTENDED FRONT STABILIZERS)	6200MM

**ABERTURA DA EXTENSÃO ESTABILIZADOR TRASEIRO** (APERTURA DE EXTENSIONES DE LOS ESTABILIZADORES TRASEROS/OPENING OF EXTENSIONS OF REAR STABILIZERS)

**HYDRAULIC**

**LANÇAS HIDRAULICAS** (LANZAS HIDRAULICAS / HYDRAULIC BOOMS)

**7**

**LANÇAS MANUAIS** (LANZAS MANUALES / MANUAL BOOMS)

**3**

**PRESSÃO DE TRABALHO** (PRESIÓN DE TRABAJO / MAX. OPERATING PRESSURE)

**320bar**

**PBT MINIMO PARA MONTAGEM** (PBT PARA EL MONTAJE / GVW FOR ASSEMBLY)

**23ton**

## **2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS** (CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS)


**HYDRAULIC COMANDS INDEPEPENDENT  
BUILT IN HIGH STRENGTH STEEL  
SECURITY VALVES IN ALL CILINDERS  
INSTALATIONS AND FIXATION KIT  
TCast BUSHING  
PINS WITH TERMINATION AND SURFACE TREATMENT  
AUTOMOTIVE STANDARD PAINTING**

(NOT INCLUDED OVER CHASIS FRAME, PTO AND OIL)

## **3 – OPCIONAIS DO PRODUTO**

(OPCIONALES INCLUIDOS EN EL PRODUCTO / PRODUCT OPTIONALS INCLUDED)

**REMOTE CONTROL WITH 2 BATTERIES, LOADER AND 10M CABLE FOR EMERGENCY  
OPERATION  
OIL RADIATOR  
LOAD LIMITER  
INCLINOMETER  
PISTÓN PUMP**

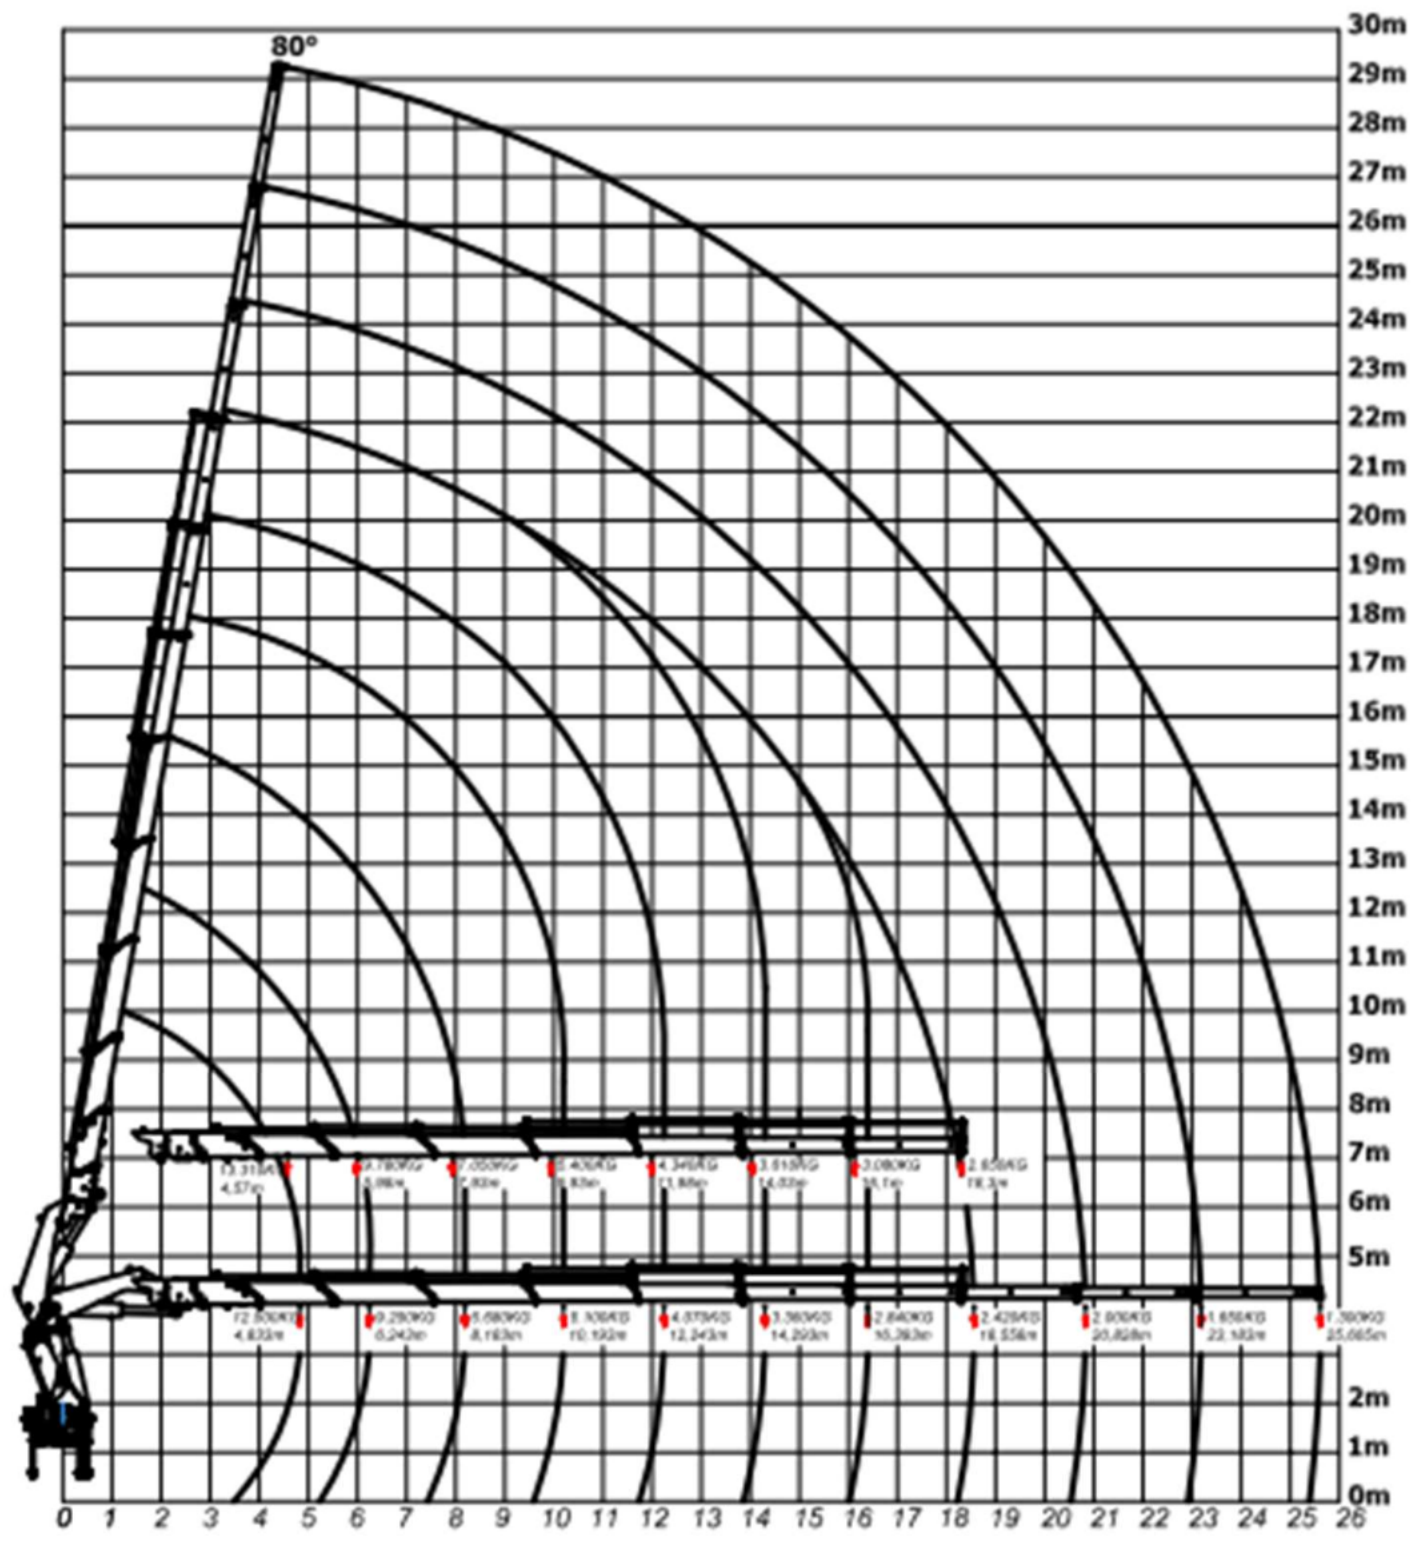

**TKA 66.700C**